


# CENPLUS®



# PULICASA

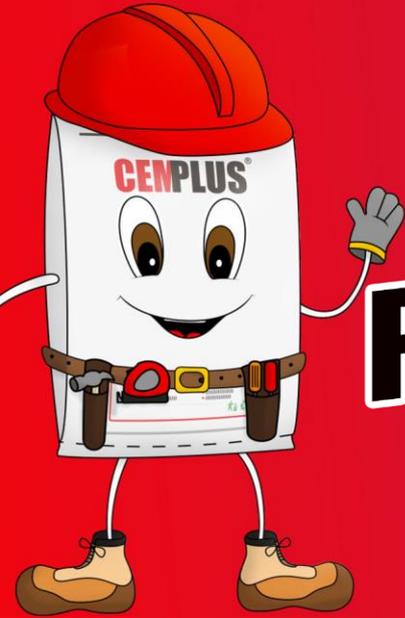

**FICHA TÉCNICA**

HT-CC-03 05/11/2021 Versión 2

## DESCRIPCIÓN

**PULICASA** es un mortero cementicio para acabado de paredes interiores y exteriores, es resistente a la intemperie, no pierde su dureza debido a su alto contenido de polímeros, además posee alta capacidad de adherencia y resistencia a los rayones a diferencia de los pulidos tradicionales.

## VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Alta adherencia y resistencia al desgaste.
- Es de baja permeabilidad incrementando el rendimiento de la pintura de acabado.
- Facilidad de aplicación debido a su consistencia pastosa.
- No es tóxico.
- Reduce la formación de hongos debido a su baja permeabilidad.
- Esta empaçado en saco plástico para darle mayor durabilidad de almacenaje.
- Disponible en gris claro y blanco.

## ALMACENAJE

Doce meses en su empaque original en un ambiente seco y techado.

## CERTIFICACIONES



PULICASA está fabricado bajo la norma de calidad mexicana NOM-018-ENER-2011 y materias primas de alta calidad que cumplen con la norma de calidad internacional Q/SHD004-2011.

CENPLUS produce bajo los estándares de calidad internacional ISO 9001: 2015.

## APLICACIONES PRINCIPALES

- Para acabado en paredes previamente repelladas.
- Puede ser aplicado con colorantes cementicios para acabados decorativos en paredes.

## DATOS TÉCNICOS

### PRESENTACIÓN



Saco de 60 lbs

### RENDIMIENTO



El saco de 60 Lbs. tiene una cobertura de 6 a 7 m<sup>2</sup>.

Tiempo de pintado.....	24 horas
Fraguado inicial.....	20 a 30 min.
Fraguado final.....	24 horas
Resistencia a la compresión.....	1730 PSI
Adherencia Pull Off.....	350 PSI

# CEMPLUS®

## PASOS DE APLICACIÓN



## PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

- Cada saco de 60Lbs debe ser mezclado en 1.5 galones de agua limpia.
- Use un recipiente de boca ancha y vierta el agua parcialmente, después vierta PULICASA lentamente y mézclelo con un taladro de bajas revoluciones (500 RPM) o con cuchara de albañil, este proceso ayudará a evitar formación de grumos y obtener una mezcla homogénea.
- Coloque PULICASA inmediatamente después de mezclar con una plana metálica o codal de madera hasta obtener una distribución homogénea, deje secar al tacto y use una esponja para el acabado final.

## MODO DE EMPLEO

- Preparación del sustrato: La pared debe estar limpia y libre de contaminantes que puedan impedir su adherencia.
- La pared debe estar saturada, superficialmente seca (SSD).

## LIMITACIONES

- No aplicar sobre superficies congeladas, pintadas o contaminadas con óxidos.
- No aplicar donde hay presente una excesiva presión hidrostática.
- Una vez que el producto ha fraguado no debe ser reutilizado ya que ha reaccionado y no volverá a tener las mismas propiedades de adherencia y resistencia.
- Agregar más agua que la especificada afectará la propiedades de adherencia y fraguado de PULICASA.

# CEMPLUS®

## MEDIDAS DE SEGURIDAD



Usar lentes de seguridad y guantes de caucho. El contacto prolongado o repetido en la piel u ojos puede causar irritación. Si se da contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y buscar ayuda médica si es necesario. En caso de ingestión, llamar un médico. Evite respirar sus vapores.

## GARANTÍA

**ANUNCIO - LEER CUIDADOSAMENTE CONDICIONES DE VENTA, CEMPLUS** ofrece este producto a la venta sujeto y limitado a la garantía la cual solo puede ser modificada por un acuerdo escrito de un oficial corporativo de CEMPLUS plenamente autorizado. Ningún otro representante de o por **CEMPLUS** está autorizado a brindar ninguna garantía u obviar la limitación de responsabilidades que se establecen abajo. **LIMITACION DE LA GARANTIA CEMPLUS** garantiza que este producto está libre de defectos en su fabricación. Si el producto esta defectuoso al comprarlo y se encuentra dentro del periodo de uso indicado en su empaque al momento de usarse, **CEMPLUS** remplazara el producto defectuoso con producto fresco y nuevo sin ningún costo para el comprador. **CEMPLUS** no ofrece ninguna otra garantía ya sea de forma expresa o implícita en relación con este producto. No hay garantía de comerciabilidad. **NINGUN RECLAMO DE NINGUN TIPO PUEDE SER MAYOR QUE EL PRECIO DE COMPRAS DEL PRODUCTO AL RESPECTO DE LOS DAÑOS QUE SE RECLAMAN. RIESGO INHERENTE** El comprador asume todo el riesgo asociado con el uso y la aplicación del producto.

### MÁS INFORMACIÓN:



[www.cemplushn.com](http://www.cemplushn.com)



### DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

No nos hacemos responsables por daños causados debido al mal uso del producto.

El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades relacionados al antes mencionado.

Esta información técnica se basa en nuestros conocimientos y experiencias, aplicando tolerancias normales a nivel de laboratorio y fabricación. Asimismo las recomendaciones, rendimientos y sugerencias no constituyen garantía, ya que al estar fuera de nuestro alcance el control de las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos. Consulte la Ficha de Seguridad para obtener información específica con relación a componentes, primeros auxilios, preparación y manipulación apropiada del producto.

