


CENPLUS®



IMPERTECHO REFLECTIVO

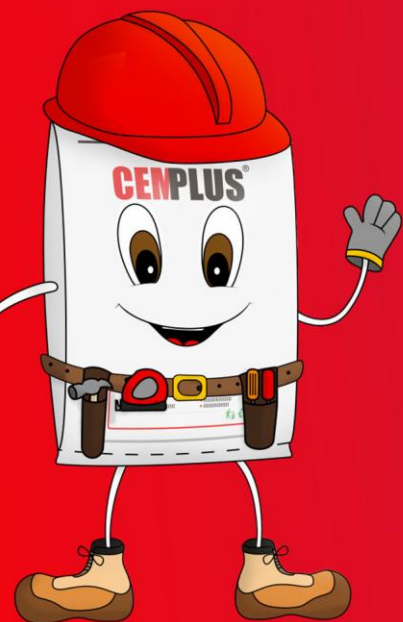

FICHA TÉCNICA

HT-CC-28 05/11/2021 VERSIÓN 2

DESCRIPCIÓN

IMPERTECHO es un impermeabilizante acrílico reflectivo que reduce el calor y funciona como aislante térmico, es resistente a los rayos UV.

CERTIFICACIÓN



CEMPLUS produce bajo los estándares de calidad internacional ISO 9001: 2015.

VENTAJAS Y BENEFICIOS


- Un solo producto impermeabiliza y funciona como aislante térmico.
- Es flexible y puede sellar fisuras hasta 1mm de espesor, utilizando malla de refuerzo.
- Fácil de aplicar, reduce costos de mano de obra
- Es altamente resistente a los rayos UV
- Alta capacidad de adherencia.
- Su flexibilidad permite tapar fisuras tipo pelo.
- Puede ser habilitado en poco tiempo.
- Puede durar hasta 5 años con un mantenimiento preventivo.
- No es toxico, es amigable al medio ambiente.

APLICACIONES PRINCIPALES

- Ideal para impermeabilizar losas de concreto expuestas a intemperie.
- Úselo como recubrimiento de laminas de Aluzinc para reducir la temperatura.
- Como recubrimiento para proteger estructuras de concreto.

DATOS TÉCNICOS

PRESENTACIÓN



- Cubeta de 19 litros
- Cubeta de 4 litros

RENDIMIENTO



Una cubeta de 19 litros rinde aproximadamente 25 m²

Resistencia a la tensión ≥ 1.5 Mpa Elongación $\geq 300\%$
Contenido de solidos $\geq 65\%$
Color blanco
Espesor por capa 1mm
Resistencia a los rayos UV excelente.



MODO DE EMPLEO

- Preparación del sustrato: El sustrato debe estar limpio y libre de contaminantes que puedan impedir su adherencia.
- El sustrato debe estar totalmente seco.
- Una vez que el sustrato esta totalmente limpio, se deben reparar las fisuras mayores a 1mm con CEMFLEX, deje secar el sellador por al menos 2 horas.
- Use malla de refuerzo en las zonas criticas como esquinas, o juntas a un ancho de 8'', aplique una mano de IMPERTECHO y en estado fresco coloque la malla y deje secar por al menos tres horas.
- Una vez reparadas las fisuras con CEMFLEX y las áreas criticas con malla de refuerzo, aplique la primera capa de IMPERTECHO y déjelo secar por al menos tres horas y aplique la segunda capa en sentido contrario a la primera, asegúrese de dejar un recubrimiento homogéneo para obtener una impermeabilización exitosa.
- Cada año puede dar un mantenimiento preventivo aplicado una capa para mantener un acabado estético y duradero.

RECOMENDACIONES

La losa debe tener bien hechas sus pendientes para evitar empozamientos de agua que podrían dañar el impermeabilizante.

LIMITACIONES

No aplicar en áreas mojadas. No dejar congelar. Si se congela, consultar con el departamento técnico. No mezclar o contaminar con agua u otros agentes adelgazadores. No sobre agitar con aire comprimido o bombas recirculantes. No ingerir. No respirar sus vapores. Evite el contacto prolongado con la piel. Si es ingerido, no inducir el vomito - llamar un doctor. Utilice guantes de caucho, lentes y ropa protectora. No usar en concretos a los cuales se le aplicara un recubrimiento encima sin consultar primero. Evitar peligros siguiendo las precauciones que se encuentran en el Material Safety Data Sheet (MSDS), etiquetas y literatura técnica. Favor leer toda la información antes de utilizar el producto. Limpiar y enjuagar todo el equipo con agua tibia.

CEMPLUS®

MEDIDAS DE SEGURIDAD



Usar lentes de seguridad y guantes de caucho. El contacto prolongado o repetido en la piel u ojos puede causar irritación. Si se da contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y buscar ayuda médica si es necesario. En caso de ingestión, llamar un médico. Evite respirar sus vapores.

GARANTIA

ANUNCIO - LEER CUIDADOSAMENTE CONDICIONES DE VENTA, CEMPLUS ofrece este producto a la venta sujeto y limitado a la garantía la cual solo puede ser modificada por un acuerdo escrito de un oficial corporativo de CEMPLUS plenamente autorizado. Ningún otro representante de o por **CEMPLUS** está autorizado a brindar ninguna garantía u obviar la limitación de responsabilidades que se establecen abajo. **LIMITACION DE LA GARANTIA CEMPLUS** garantiza que este producto está libre de defectos en su fabricación. Si el producto esta defectuoso al comprarlo y se encuentra dentro del periodo de uso indicado en su empaque al momento de usarse, **CEMPLUS** remplazara el producto defectuoso con producto fresco y nuevo sin ningún costo para el comprador. **CEMPLUS** no ofrece ninguna otra garantía ya sea de forma expresa o implícita en relación con este producto. No hay garantía de comerciabilidad. **NINGUN RECLAMO DE NINGUN TIPO PUEDE SER MAYOR QUE EL PRECIO DE COMPRAS DEL PRODUCTO AL RESPECTO DE LOS DAÑOS QUE SE RECLAMAN. RIESGO INHERENTE** El comprador asume todo el riesgo asociado con el uso y la aplicación del producto.



www.cemplushn.com



DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

No nos hacemos responsables por daños causados debido al mal uso del producto.

El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades relacionados al antes mencionado.

Esta información técnica se basa en nuestros conocimientos y experiencias, aplicando tolerancias normales a nivel de laboratorio y fabricación. Asimismo las recomendaciones, rendimientos y sugerencias no constituyen garantía, ya que al estar fuera de nuestro alcance el control de las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos. Consulte la Ficha de Seguridad para obtener información específica con relación a componentes, primeros auxilios, preparación y manipulación apropiada del producto.

