


CENPLUS®



JUNTEADOR

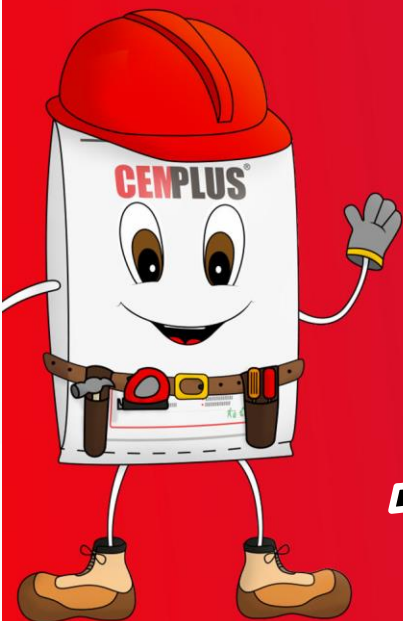

FICHA TÉCNICA

HT-CC-36.- 01/11/2021 VERSIÓN 1

DESCRIPCIÓN

Mortero con color integrado, de fina granulometría, para juntear (emboquillar) azulejos, cerámica, porcelanato, pisos rectificadas, o con poco espacio entre uno y otro.

APLICACIONES PRINCIPALES

Puede ser utilizado para juntear (emboquillar) con poco espacio entre una pieza y otra, en juntas menores a 3 mm o piezas instaladas a hueso: azulejos, pisos rectificadas, cerámica, pisos porcelánicos, etc.

CERTIFICACIÓN



CEMPLUS produce bajo los estándares de calidad internacional ISO 9001: 2015.

COLORES DISPONIBLES



VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Este producto está modificado con químicos, pigmentos de alta calidad y una granulometría extrafina controlada.
- Ofrece excelente trabajabilidad, es fácil de instalar y brinda buen tiempo de trabajo, además de un color durable.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Agregue de 2 a 2.5 litros de agua limpia por cada saco de JUNTEADOR SIN ARENA. Mezcle enérgicamente hasta formar una pasta de consistencia suave y uniforme. Deje reposar de 8 a 10 minutos. Vuelva a mezclar sin agregar más agua, y está listo para su aplicación. Utilice la misma proporción de agua en cada mezcla para lograr la uniformidad en el color.

ALMACENAJE

Debe ser almacenado en un lugar fresco y seco; los lugares con exceso de humedad lo afectan y se le forman piedras. Evite que se moje mientras se encuentra almacenado. Después de un año de su fecha de elaboración empieza a perder sus propiedades.

CEMPLUS®

MODO DE APLICACIÓN

La superficie a cubrir deberá de estar limpia, libre de polvo, grasa, aceite o elementos que afecten una adecuada instalación. Con una llana de hule duro, aplique el producto en las juntas hasta cubrirlas totalmente, hágalo de forma diagonal para lograr una mejor penetración. Talle las juntas con esta nueva pasta para darle un mejor acabado. Limpie los sobrantes del producto para evitar que se adhiera a las losetas y las pueda manchar. Con una esponja húmeda repase las líneas de junteado, es importante que una vez terminada la aplicación cubra la superficie para evitar contacto con el polvo.

TIEMPO DE CURADO

Moje la junta 24 horas después de haber terminado la instalación, repita esta operación los dos siguientes días, hacer esto es muy importante ya que evitará que la junta se desmorone.

RENDIMIENTO DE UN SACO DE 25 LIBRAS

FORMATO DE LA PIEZA	RENDIMIENTO EN UNA JUNTA DE 3mm
10 cm x 10 cm	10 m ²
10 cm x 20 cm	20 m ²
20 cm x 20 cm	24 m ²
20 cm x 30 cm	30 m ²
30 cm x 30 cm	32 m ²
25 cm x 40 cm	34 m ²
30 cm x 45 cm	40 m ²
40 cm x 40 cm	44 m ²
45 cm x 45 cm	52 m ²
50 cm x 50 cm	56 m ²
60 cm x 60 cm	60 m ²



RECOMENDACIONES

1. Espere un mínimo de 24 horas para transitar por el área donde se junteó.
2. No aplique el Junteador cuando se mantenga una temperatura menor a 5°C, porque éste no fraguará. Si la temperatura ambiente es mayor a 34°C y el porcentaje de humedad es menor al 50%, hidrate ligeramente la superficie a emboquillar.
3. Cuando esté aplicando el Junteador mantenga limpia la superficie de la loseta, no deje pasar más de 10 minutos sin limpiar, sobre todo en superficies porosas como son los pisos de barro, ya que el pigmento puede penetrar manchando la pieza, y no se quita fácilmente.

CEMPLUS®

MEDIDAS DE SEGURIDAD



Usar lentes de seguridad y guantes de caucho. El contacto prolongado o repetido en la piel u ojos puede causar irritación. Si se da contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y buscar ayuda médica si es necesario. En caso de ingestión, llamar un médico. Evite respirar sus vapores.

GARANTIA

ANUNCIO - LEER CUIDADOSAMENTE CONDICIONES DE VENTA, CEMPLUS ofrece este producto a la venta sujeto y limitado a la garantía la cual solo puede ser modificada por un acuerdo escrito de un oficial corporativo de CEMPLUS plenamente autorizado. Ningún otro representante de o por **CEMPLUS** está autorizado a brindar ninguna garantía u obviar la limitación de responsabilidades que se establecen abajo. **LIMITACION DE LA GARANTIA CEMPLUS** garantiza que este producto está libre de defectos en su fabricación. Si el producto esta defectuoso al comprarlo y se encuentra dentro del periodo de uso indicado en su empaque al momento de usarse, **CEMPLUS** remplazara el producto defectuoso con producto fresco y nuevo sin ningún costo para el comprador. **CEMPLUS** no ofrece ninguna otra garantía ya sea de forma expresa o implícita en relación con este producto. No hay garantía de comerciabilidad. **NINGUN RECLAMO DE NINGUN TIPO PUEDE SER MAYOR QUE EL PRECIO DE COMPRAS DEL PRODUCTO AL RESPECTO DE LOS DAÑOS QUE SE RECLAMAN. RIESGO INHERENTE** El comprador asume todo el riesgo asociado con el uso y la aplicación del producto.

MÁS INFORMACIÓN:



www.cemplusn.com



DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

No nos hacemos responsables por daños causados debido al mal uso del producto.

El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades relacionados al antes mencionado.

Esta información técnica se basa en nuestros conocimientos y experiencias, aplicando tolerancias normales a nivel de laboratorio y fabricación. Asimismo las recomendaciones, rendimientos y sugerencias no constituyen garantía, ya que al estar fuera de nuestro alcance el control de las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos. Consulte la Ficha de Seguridad para obtener información específica con relación a componentes, primeros auxilios, preparación y manipulación apropiada del producto.

