

CENPLUS®

CEMROCK BASECOAT

Como acabado decorativo para protección
de fachadas de fibrocemento




ALTO
DESEMPEÑO



EXCELENTE
ADHERENCIA



USO EN INTERIOR
Y EXTERIOR

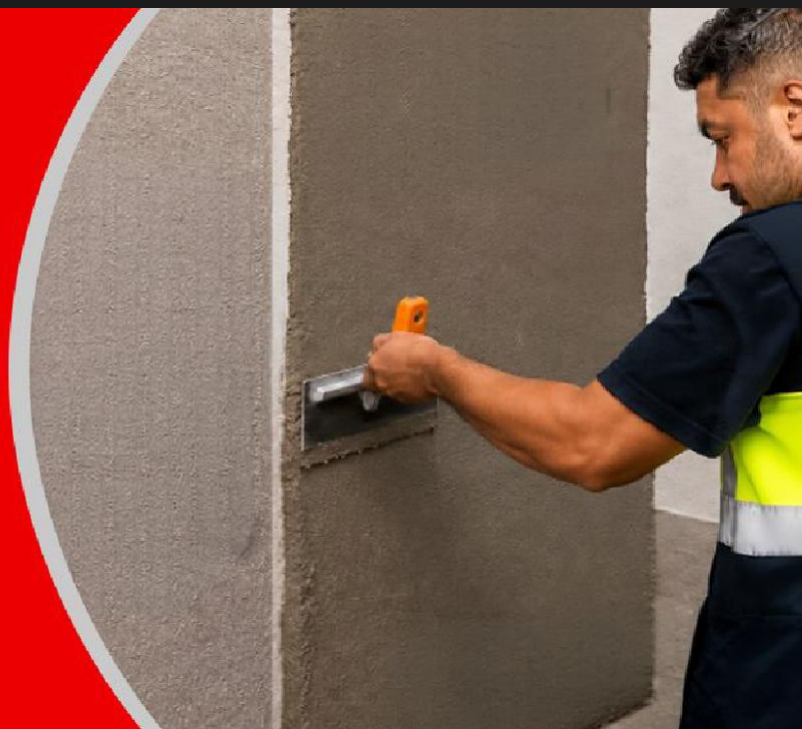

DESCRIPCIÓN

CEMROCK es un recubrimiento cementicio de alta adherencia, elaborado con tecnología de microcementos de alta calidad, polímeros modificados y áridos de alto desempeño, ideal para acabados decorativos y protectores sobre láminas de fibrocemento y tablas de yeso reforzadas con fibra de vidrio, proporcionando superficies uniformes, resistentes y duraderas.

APLICACIONES PRINCIPALES

Como acabado en fachadas de fibrocemento, como recubrimiento de láminas de yeso reforzadas con fibra de vidrio y como acabado sobre concreto visto, repellos y bloques.

VENTAJAS



No requiere imprimación gracias a su consistencia tixotrópica.



Excelente capacidad de adherencia.



Acabado uniforme en una sola capa.



Facilidad de aplicación y excelente trabajabilidad.



Gran resistencia a la intemperie y a los rayones.



Puede pintarse después de 24 h a 30 °C.

PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO



PRESENTACIÓN

Saco de 20 kg (44 lb).

RENDIMIENTO

A un espesor de 1.5 mm, rinde aproximadamente 6 m².

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE


La superficie debe estar completamente limpia, seca y libre de polvo, grasa, pintura suelta o cualquier contaminante que pueda afectar la adherencia de CEMROCK. En superficies altamente porosas, aplique el producto en dos capas: la primera capa para sellar los poros y la segunda como acabado final, aplicada 30 minutos después de la primera. Si durante la aplicación la temperatura de la superficie supera los 30 °C, realice una saturación superficialmente seca (SSS) para reducir la temperatura y mejorar el desempeño del producto.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Vierta de 4.48 a 4.84 litros de agua limpia por cada saco de 20 kg (44 lb) de CEMROCK en un recipiente de boca ancha. Mezcle con un taladro de bajas revoluciones (500 rpm) hasta obtener una mezcla homogénea y libre de grumos. Aplique el producto con una llana o espátula metálica, distribuyéndolo uniformemente. Déjelo secar durante 15 minutos y realice el acabado final humedeciendo la llana o espátula metálica. Si desea un acabado arenoso, utilice una esponja o llana de hule. Deje secar durante 24 horas antes de aplicar la pintura de acabado.



1
Vierta el producto en un recipiente limpio.

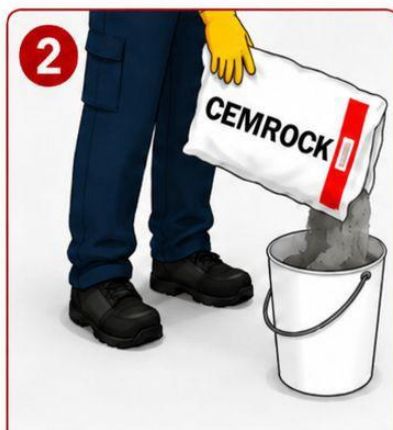

2
Agregue CEMROCK en polvo mientras mezcla lentamente.



3
Mezcle con un taladro y mezclador hasta obtener una mezcla homogénea.




4
Deje reposar la mezcla por unos minutos.



5
Aplique el producto sobre la superficie con llana o espátula.



6
Espere el tiempo recomendado para que el producto comience a actuar.

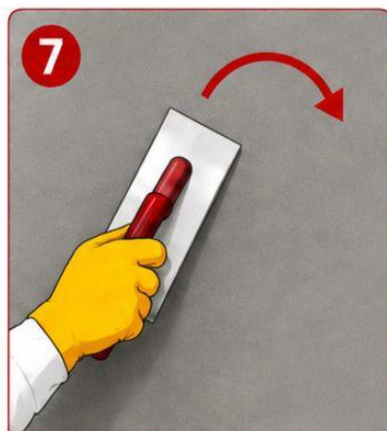

7
Alise nuevamente en el mismo sentido para un acabado uniforme.



8
Finalice pintando la pared después de 24 horas.

PROPIEDAD	ESPECIFICACIÓN
Color	Gris
Aplicación principal	Basecoat para sistemas de fibrocemento y paneles reforzados
Presentación	Saco de 20 kg (44 lb).
Rendimiento aproximado	Un espesor de 1.5 mm, rinde 6 m2
Espesor por capa	1.0 – 1.5 mm
Tiempo de trabajabilidad	45 minutos
Tiempo de secado al tacto	2 – 4 horas
Tiempo para aplicar pintura	24 horas a 30°C
Rango de temperatura de aplicación	7°C a 35°C
Adherencia por tracción (Pull-Off)	≥ 1.5 MPa (218 psi)
Método de ensayo	ASTM C1583
Resistencia a la compresión	≥ 3000 psi a 28 días
Número de capas	1 a 2 capas
Control de calidad	Los ensayos y controles de calidad se realizan bajo procedimientos documentados conforme a ISO 9001:2015
Almacenamiento	12 meses en áreas frescas y techadas en su empaque original
Clasificación	Mortero cementicio modificado con polímeros para sistemas de fibrocemento

CERTIFICACIÓN

CEMPLUS produce bajo los estándares de calidad internacional ISO 9001:2015.

MEDIDAS DE SEGURIDAD



PROTECCIÓN OCULAR



GUANTES PROTECTORES



EVITAR VAPORES



LLAMAR AL MÉDICO

Use lentes de seguridad y guantes de caucho. El contacto prolongado o repetido con la piel o los ojos puede causar irritación. En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua y busque atención médica si es necesario. En caso de ingestión, llame a un médico. Evite respirar los vapores del producto.



GARANTÍA



IMPORTANTE: LEA CUIDADOSAMENTE LAS CONDICIONES DE VENTA Y USO DEL PRODUCTO.



CEPLUS garantiza que este producto ha sido fabricado bajo estrictos controles de calidad y se encuentra libre de defectos de fabricación al momento de su venta. Esta garantía está limitada exclusivamente al reemplazo del producto que se demuestre defectuoso y que se encuentre dentro de su período de vida útil indicado en el empaque.



La presente garantía solo podrá ser modificada mediante autorización escrita emitida por un representante corporativo debidamente facultado por **CEPLUS**. Ningún distribuidor, vendedor, asesor técnico o representante está autorizado para ampliar, modificar o asumir obligaciones adicionales en nombre de **CEPLUS**.



Debido a que las condiciones de almacenamiento, preparación de superficies, aplicación y uso del producto se encuentran fuera del control de **CEPLUS**, la empresa no otorga ninguna otra garantía, expresa o implícita, incluyendo garantías de comercialización o idoneidad para un propósito particular.



La responsabilidad máxima de **CEPLUS** se limitará exclusivamente al valor de compra del producto reclamado. En ningún caso **CEPLUS** será responsable por daños indirectos, incidentales, especiales, consecuentes, pérdida de utilidades, costos de mano de obra o cualquier otro perjuicio derivado del uso o imposibilidad de uso del producto.



El usuario es responsable de verificar que el producto sea adecuado para la aplicación prevista y asume todos los riesgos relacionados con su manipulación, instalación y desempeño final.

MÁS INFORMACIÓN

www.cemplushn.com

  @cemplushn



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO ISO 9001:2015

Producto elaborado bajo un Sistema de Gestión de Calidad certificado conforme a ISO 9001:2015, orientado al control de los procesos, la consistencia de la calidad y la mejora continua.

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

No nos hacemos responsables por daños causados debido al mal uso del producto. El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades relacionados con lo antes mencionado.

Esta información técnica se basa en nuestros conocimientos y experiencias, aplicando tolerancias normales a nivel de laboratorio y fabricación. Asimismo, las recomendaciones, rendimientos y sugerencias no constituyen garantía, ya que al estar fuera de nuestro alcance el control de las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos.

Consulte la Ficha de Seguridad para obtener información específica con relación a los componentes, primeros auxilios, preparación y manipulación apropiada del producto.