


CENPLUS®



NO MÁS HONGOS

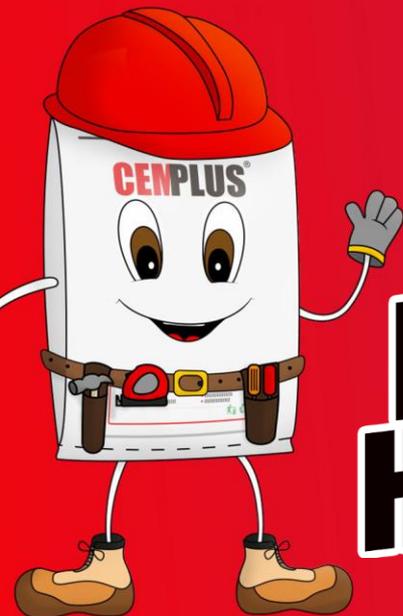

FICHA TÉCNICA

HT-CC-08 22/12/2021 VERSIÓN 3

DESCRIPCIÓN

NO MAS HONGOS es un recubrimiento impermeable bicomponente con tecnología de microcementos de alta calidad y modificado con polímeros y áridos de alto desempeño, ideal para superficies de concreto y mampostería.

CERTIFICACIÓN



CEMPLUS produce bajo los estándares de calidad internacional ISO 9001: 2015.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE


- **Para reparar** paredes con hongos se debe remover el pulido con una picoleta plana hasta llegar al repello sano, en caso que el repello haya sido dañado por los hongos, también debe ser removido y reemplazado por un repello nuevo antes de aplicar **No más hongos**.
- **Para prevenir los hongos**, las paredes deben estar repelladas con acabado codaleado o bloque visto.
- **Para usarse como impermeabilizante**, las estructuras de concreto deben estar firmes y con un tiempo de curado de al menos 7 días.

DATOS TÉCNICOS



PRESENTACIÓN

RENDIMIENTO



Kit de 15 kg



4 m² a un espesor de 4 mm.

APLICACIONES PRINCIPALES

Para reparar y prevenir problemas de humedad y formación de hongos en paredes de bloque y ladrillo, además puede utilizarse para impermeabilizar estructuras de concreto enterradas como ser: Cisternas de agua potable, piscinas, muros de cimentación, alcantarillas de concreto.

Color:	Gris
Almacenamiento:	12 meses en áreas frescas y techadas en su empaque original
Espesor de cada capa:	2mm
Rango de temperatura de aplicación:	7 °C a 35 °C
Duración de la mezcla:	60 minutos
Resistencia a la compresión:	3000 psi en 7 días

APLICACIÓN DEL PRODUCTO



Vierta el componente líquido (A) en un recipiente limpio de boca ancha (cubeta de 5 galones), luego vierta lentamente el polvo (B) y mézclelo con un taladro de bajas revoluciones hasta obtener una consistencia homogénea, aplique con llana y distribúyalo uniformemente en dos capas de 2mm de espesor.

Para eliminar los hongos en paredes: Aplique dos capas de 2mm cada una, la primera capa debe quedar con acabado rugoso o escobillado para promover la adherencia de la segunda capa y espere un tiempo de secado de 2 a 3 horas, luego aplique la segunda capa y deje una textura fina similar al pulido de paredes, después de 24 horas pinte la pared.

PASOS PARA LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO



Si es una pared nueva, deje una altura de aproximadamente 70 cm de alto con repello codaleado y sustituya el pulido convencional por **No más hongos**.

Si es una pared vieja con daños de hongos, remueva el pulido hasta llegar al repello y asegúrese de tener un repello sano, de lo contrario debe ser reemplazado para tener una base firme y estable.

Aplique la primera capa con una plana metálica y luego pásele una escoba cuando el producto esta fresco para dejar un acabado rugoso y crear una superficie con buena adherencia en la segunda capa.

Dejar secar durante 2 a 3 horas para aplicar la segunda capa.

Aplique la segunda capa con llana metálica hasta dejar un acabado similar al pulido convencional, déjelo secar durante 24 horas para aplicar la pintura como acabado final.

CEMPLUS®

MEDIDAS DE SEGURIDAD



Usar lentes de seguridad y guantes de caucho. El contacto prolongado o repetido en la piel u ojos puede causar irritación. Si se da contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y buscar ayuda médica si es necesario. En caso de ingestión, llamar un médico. Evite respirar sus vapores.

GARANTIA

ANUNCIO - LEER CUIDADOSAMENTE CONDICIONES DE VENTA, CEMPLUS ofrece este producto a la venta sujeto y limitado a la garantía la cual solo puede ser modificada por un acuerdo escrito de un oficial corporativo de CEMPLUS plenamente autorizado. Ningún otro representante de o por **CEMPLUS** está autorizado a brindar ninguna garantía u obviar la limitación de responsabilidades que se establecen abajo. **LIMITACION DE LA GARANTIA CEMPLUS** garantiza que este producto está libre de defectos en su fabricación. Si el producto esta defectuoso al comprarlo y se encuentra dentro del periodo de uso indicado en su empaque al momento de usarse, **CEMPLUS** remplazara el producto defectuoso con producto fresco y nuevo sin ningún costo para el comprador. **CEMPLUS** no ofrece ninguna otra garantía ya sea de forma expresa o implícita en relación con este producto. No hay garantía de comerciabilidad. **NINGUN RECLAMO DE NINGUN TIPO PUEDE SER MAYOR QUE EL PRECIO DE COMPRAS DEL PRODUCTO AL RESPECTO DE LOS DAÑOS QUE SE RECLAMAN. RIESGO INHERENTE** El comprador asume todo el riesgo asociado con el uso y la aplicación del producto.

MÁS INFORMACIÓN:



www.cemplushn.com



@cemplushn



DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

No nos hacemos responsables por daños causados debido al mal uso del producto.

El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades relacionados al antes mencionado.

Esta información técnica se basa en nuestros conocimientos y experiencias, aplicando tolerancias normales a nivel de laboratorio y fabricación. Asimismo las recomendaciones, rendimientos y sugerencias no constituyen garantía, ya que al estar fuera de nuestro alcance el control de las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos. Consulte la Ficha de Seguridad para obtener información específica con relación a componentes, primeros auxilios, preparación y manipulación apropiada del producto.

